

DAICANGWOOD

ダッカーウッド

半世紀に渡る信頼と実績のベストセラー



大日本木材防腐株式会社
<http://www.d-m-b.co.jp/>

ダッカーウッド 製品概要




抜群の信頼と実績

50年以上もの間、ご愛顧いただいている保存処理木材です。
この間にも、時代の変化とともに2度にわたる保存処理剤の改良を実施し、つねに高い性能を追及してきました。
実績と信頼のあるダッカーウッドは、今後も安心・信頼の住まいづくりのベストパートナーであり続けます。

【特長】

	<p>■抜群のコストパフォーマンス JIS基準の製造工程を厳格に守りながら、コストダウンに努めた保存処理木材です。</p>		<p>■50年以上の実績と信頼 おかげさまで、50年以上にわたり保存処理木材の定番であり続けています。 高い実績と信頼があればこそそのスタンダード土台です。</p>
	<p>■優れた保存処理性能 抗菌性能の高い金属である銅を主成分として使用しているため、長期にわたり高い保存処理性能を発揮します。</p>		<p>■高い安全性 銅は古くから用いられている素材であり、最近では抗菌製品などにも使用されています。また保存処理剤は木材と分子レベルで結合し、高い定着性があります。廃棄も通常の木材と同等の扱いが可能です。</p>

【製造工程】

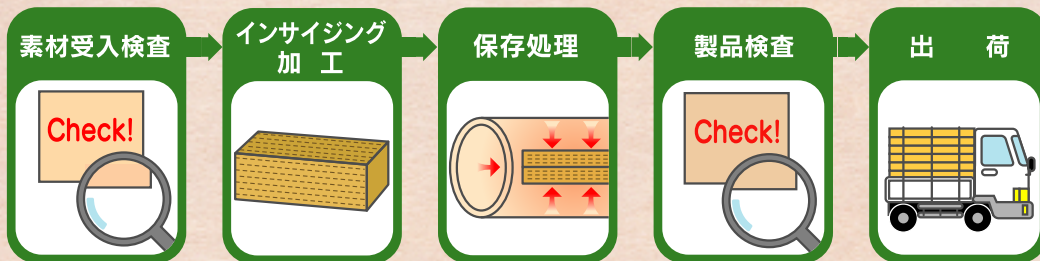

【製品仕様】

樹種	ベイツガ				
材の規格	製材の日本農林規格(JAS) 甲種構造材II 2級以上に準ずる				
基準強度	圧縮:21.0 引張り:15.6 曲げ:26.4 せん断:2.1 めり込み6.0(単位:N/mm ²) (※1)				
使用薬剤	タナリスCY (JIS K 1570該当薬剤)				
保存処理性能	AQ(※2) 保存処理材2種 (JAS K3相当)				
標準サイズ	(単位:mm)	3,000	3,650	4,000	4,850
	90×90	○	○	○	○
	105×105	○	○	○	—
	120×120	○	—	○	—
	105×120	—	—	○	—
	90×140	○	—	○	—

(※1) 建設省平成12年告示1452号に基づく基準強度(めり込み強度のみ平成13年告示1024号に基づく基準強度)
(※2) AQ:(財)日本住宅・木材技術センターが実施している認証事業